


**NASTRO BIADESIVO HOT MELT IN POLIPROPILENE**
**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Nastro biadesivo hot melt realizzato con una formulazione a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. Indicato per le applicazioni generiche nel settore della cartotecnica e pelletteria. Utilizzato anche per effettuare accoppiamenti di vari materiali e giunte. Temperatura minima e massima di esercizio: -10 °C / +50 °C.


**CARATTERISTICHE**


Biadesivo

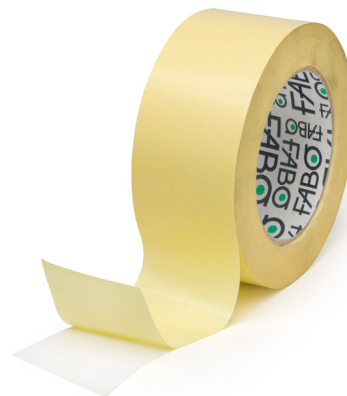

Nastro per allestimenti fieristici


 Temperatura di impiego  
-10 °C / +50 °C

**PRINCIPALI APPLICAZIONI**


Decorativo/fai da te



Settore pelletteria

**SUPPORTO**

POLIPROPILENE BIORIENTATO

**ADESIVO**

HOT MELT TRASPARENTE

**LINER**

CARTA BISILICONATA GIALLO LARICE

**VERSIONI DISPONIBILI**

J = jumbo

**COLORI ADESIVO**


TRASPARENTE

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore totale (adesivo + supporto)	µm	80	AFERA 5006
Spessore liner	µm	70	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	7	AFERA 5006
Shear su acciaio	h	>200	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	42	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	160	AFERA 5004

**Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto**

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01\_01/03/2023